

## CAFE VII A PLUS chrome



### OPIS

#### **Siedzisko i oparcie**

- kubetek wykonany z bukowej profilowanej sklejki
- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

#### **Rama**


- metalowa - chromowana lub malowana proszkowo
- wersja na czterech nogach

#### Inne właściwości

- w linii dostępny również stołek barowy

### WYKOŃCZENIA

#### **ELEMENTY METALOWE (chrome/alu/silver)**



CHROME



ALU

### CONTRACT



YN079 YN204 YN200 YN210 YN206 YN009 YN202

**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### MICRO



M56 M04 M81 M07 M54 M47 M62



M43 M15 M38 M12 M25 M28 M31

**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:**

EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)

EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek (palność)

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

### SKAJ V



V26 V83 V47 V82 V98 V13 V20



V53N V14N V04 V62 V02 V28 V19N



V46 V17 V49 V18N V79 V16N V01

**Skład:** 100% poliester pokryty warstwą PCV

**Gramatura:** 460 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** ≥30 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

**Inne:** łatwy w utrzymaniu czystości

## LUCIA



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 260 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## KAIMAN



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

**Gramatura:** 435 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** BS 5852 Source 0

**Inne:** Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

## SEMPRE



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 366 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 160 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

## VALENCIA



**VL0020 VL0034 VL1048 VL2074 VL3001 VL3067 VL4041**



**VL4043 VL4045 VL5001 VL5041 VL6012 VL6019 VL7001**



**VL9035**

**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

## XTREME



**XR005 XR009 XR026 XR069 XR072 XR073 XR076**



**XR079 XR081 XR091 XR101 XR108 XR159 XR160**

**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## SILVERTEX



**SX0009 Sx2011 SX2016 SX3066 SX4001 SX4002 SX4024**



**SX5008**

**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 685 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Inne:**

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca

powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

## WYMIARY

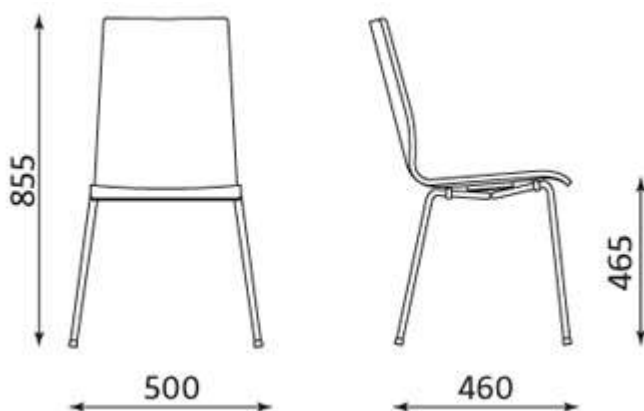

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

### KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

### Dział Sprzedaży Krajowej

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

### Dział Marketingu

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602