

## @-SENSE MESH R35K2 mechanizmem synchronicznym LP11



### OPIS

#### Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko (pianka wylewana), siatkowe oparcie
- dostępna wersja z tapicerowanym oparciem (@-Sense Plus PW)

#### Mechanizm

- możliwość swobodnego kołysania się
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
- kąt wychylenia oparcia wynosi 23°, przy 11° odchylenia siedziska
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach
- regulacja siły oporu oparcia
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
- regulacja głębokości siedziska w 6 pozycjach
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
- dostępna opcja z mechanizmem FS

#### Podłokietniki

- regulowane w wersji biało-czarnej
- dostępne opcje: 4D, 3D, 2D oraz stałe

#### Podstawa

- czarna podstawa poliamidowa

### **Kółka**

- samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni miękkich (SH), lub powierzchni twardych (SHH), opcjonalnie kółka Ø65mm do powierzchni miękkich (ESH) lub do powierzchni twardych (ESHH)

### **Pozostałe opcje**

- dostępne wersje z czarnymi lub białymi podzespołami odpowiednio: podstawa, ramka i łącznik oparcia oraz podłokietniki, w wybranej konfiguracji

## WYKOŃCZENIA

### **CONTRACT**



**YN079 YN204 YN200 YN210 YN206 YN009 YN202**

**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### **MICROFIBRA**



**CM35 CM43 CM59**

**Skład:** 83% poliester, 17% bawełna,

**Gramatura:** 355 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:** Zero Spot - system ochrony przed zabrudzeniami

### **LUCIA**



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 260 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### BONDAI



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 250 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 150 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

### KAIMAN



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

**Gramatura:** 435 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** BS 5852 Source 0

**Inne:** Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

### SEMPRE



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 366 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 160 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

## VALENCIA



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)  
PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

## XTREME



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 310 g/m<sup>2</sup>


**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### SKÓRA LICOWA SD

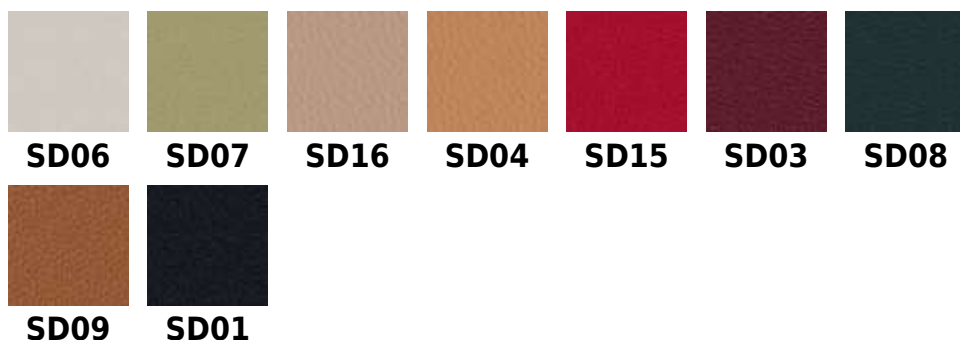

**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 - 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

### SKÓRA LICOWA LE



**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 - 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

### ERA



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** ≥100 000 cykli Martindale

**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 LARGE hazard

### SYNERGY






LDS\_45



LDS\_55




LDS\_63



LDS\_73




LDS\_74



LDS\_75



LDS\_05



LDS\_17

**Skład:** 95% wełna, 5% poliester

**Gramatura:** 400 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, UNI 9175 Classe, 1.IM, NF D 60-013 AM18, Önorm A 3800-1 Q1

## WYMIARY

---



Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

---

### KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

### Dział Sprzedaży Krajowej

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

### Dział Marketingu

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602